



Bigelli
marmi

1959 2009 - 50th anniversary

BAGNI HI-TECH *by Bigelli*

OKITE



BAGNI HI TECH

Dall'incontro tra la Bigelli marmi e Okite nasce l'idea del bagno Hi Tech.

L'esperienza della lavorazione della pietra unita alla tecnologia del prodotto Okite dà luogo ad una serie di proposte innovative per il bagno che regalano comunque sensazioni naturali.

OKITE® conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva. Bigelli marmi plasma e crea un prodotto unico per la tua casa.

BAGNI HI TECH

The concept of the Bagno Hi-tech arises from the union between Bigelli Marmi and Okite.

The experience in the stone working and the technology of the product Okite inspire a series of innovative proposals for bathroom that still offer natural sensations.

OKITE® keeps the resistance, the hardness and the duration of the rock from which it comes out.

Bigelli Marmi creates from it a unique product for your home.




INDICE INDEX

- 06 - Proposta 1 / Proposal 1
- 14 - Proposta 2 / Proposal 2
- 22 - Proposta 3 / Proposal 3
- 31 - Applicazioni / Application
- 41 - Cos'è l'Okite / About Okite
- 42 - Cartella colori / The colours
- 44 - Posa in opera / Installation


PROPOSTA 1 / PROPOSAL 1

Il contrasto tra la finitura lucida e opaca nel colore bianco per creare un ambiente hi-tech.

The contrast in the white colour between polished and matt finish creates a hi-tech environment.

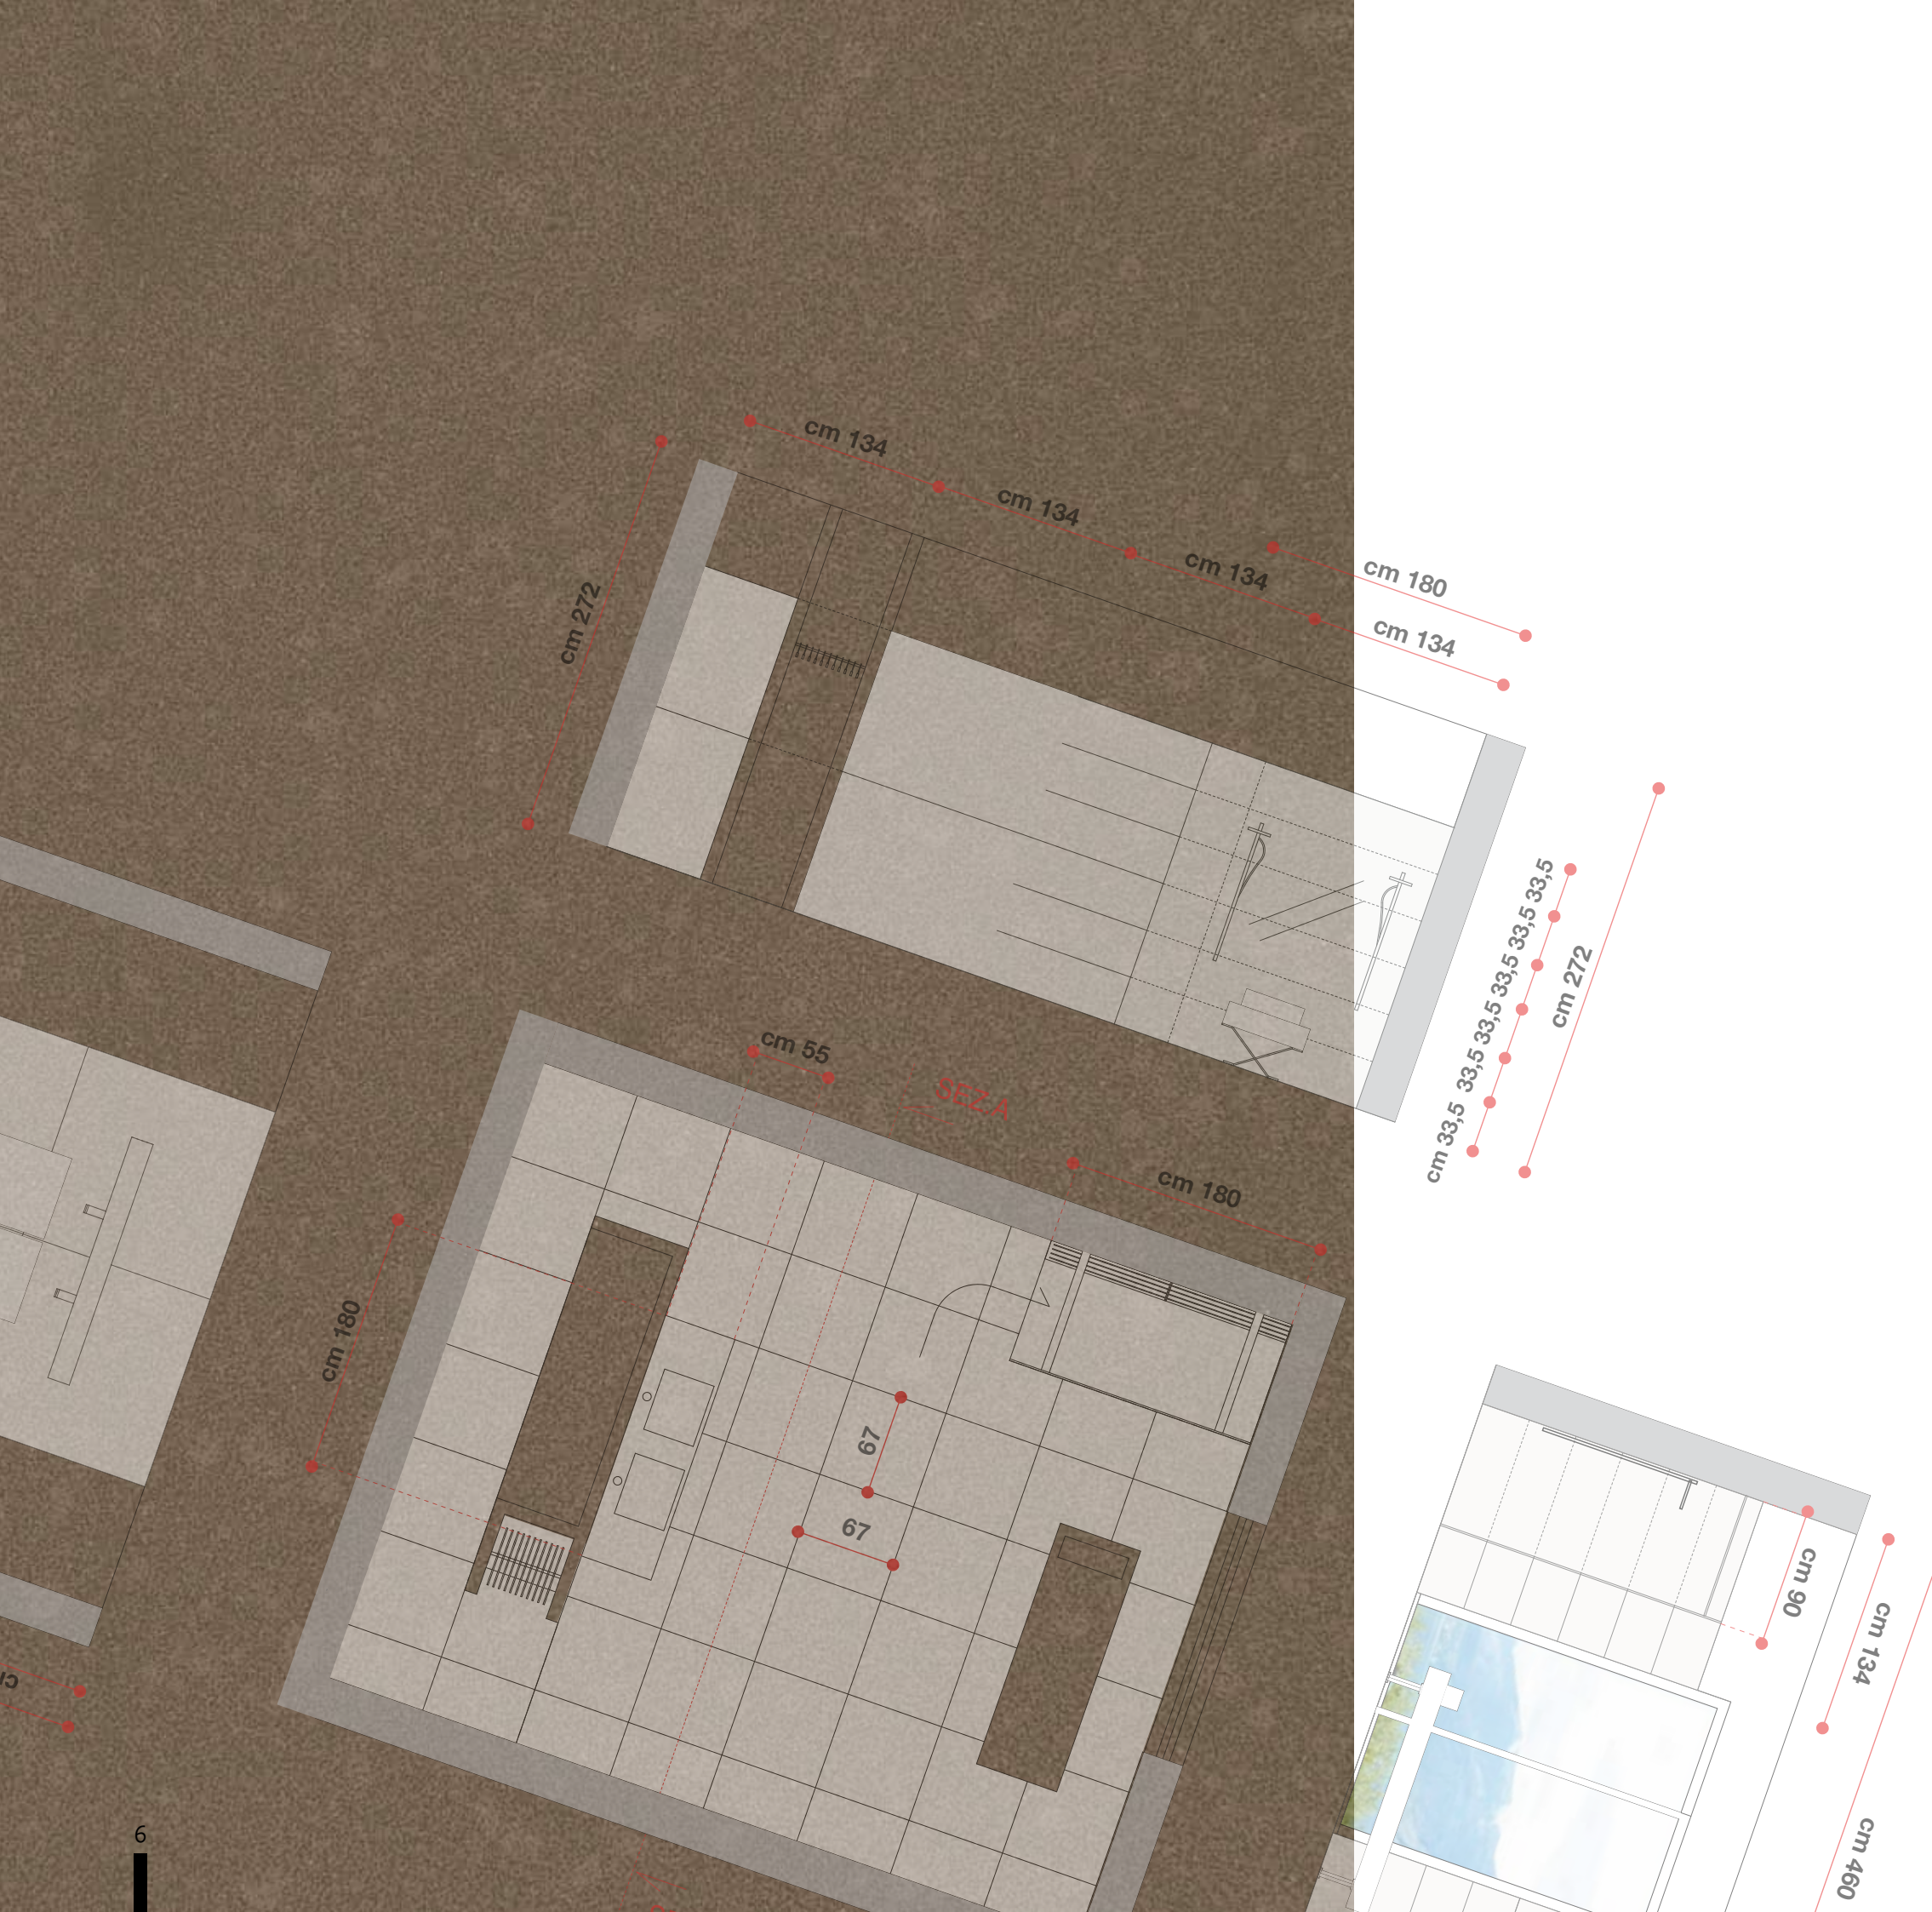

PROPOSTA 1 / PROPOSAL 1

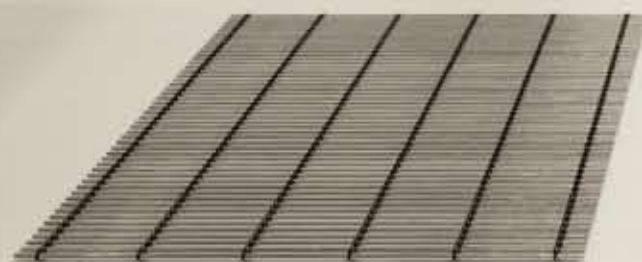



PROPOSTA 1

Pavimento in Bianco Assoluto 1665 dim. cm 67 x 67 x 2

Lavello a lastre di spessore di cm. 2 in Bianco Assoluto 1665 e Marrone Alpino 3010 con sifone per scarico acqua in acciaio inox. Dim. cm. 180 x 55 x 20 h

Rivestimento in Bianco Assoluto 1665 e Bianco Cortina 3002 dim. cm 134 x 134 x 2 e dim. cm 33,5 x 134 x 2

PROPOSAL 1

Flooring in Bianco Assoluto 1665 dim. cm 67 x 67 x 2

Washbasin in glued slabs thick.cm 2 of Bianco Assoluto 1665 and Marrone Alpino 3010 with drain hole in stainless steel. Dim. cm. 180 x 55 x 20 h

Wall cladding in Bianco Assoluto 1665 and Bianco Cortina 3002 dim. cm 134 x 134 x 2 and dim. cm 33,5 x 134 x 2




PROPOSTA 1

Piatto doccia in Marrone Alpino 3010 con fasce sabbiolate, pendenza e sifone per scarico acqua in acciaio inox. Dim. cm. 190 x 90 x 3

PROPOSAL 1

Shower tray in Marrone Alpino 3010 with sandblasted strips, slope and drain hole in stainless steel. Dim. cm. 190 x 90 x 3

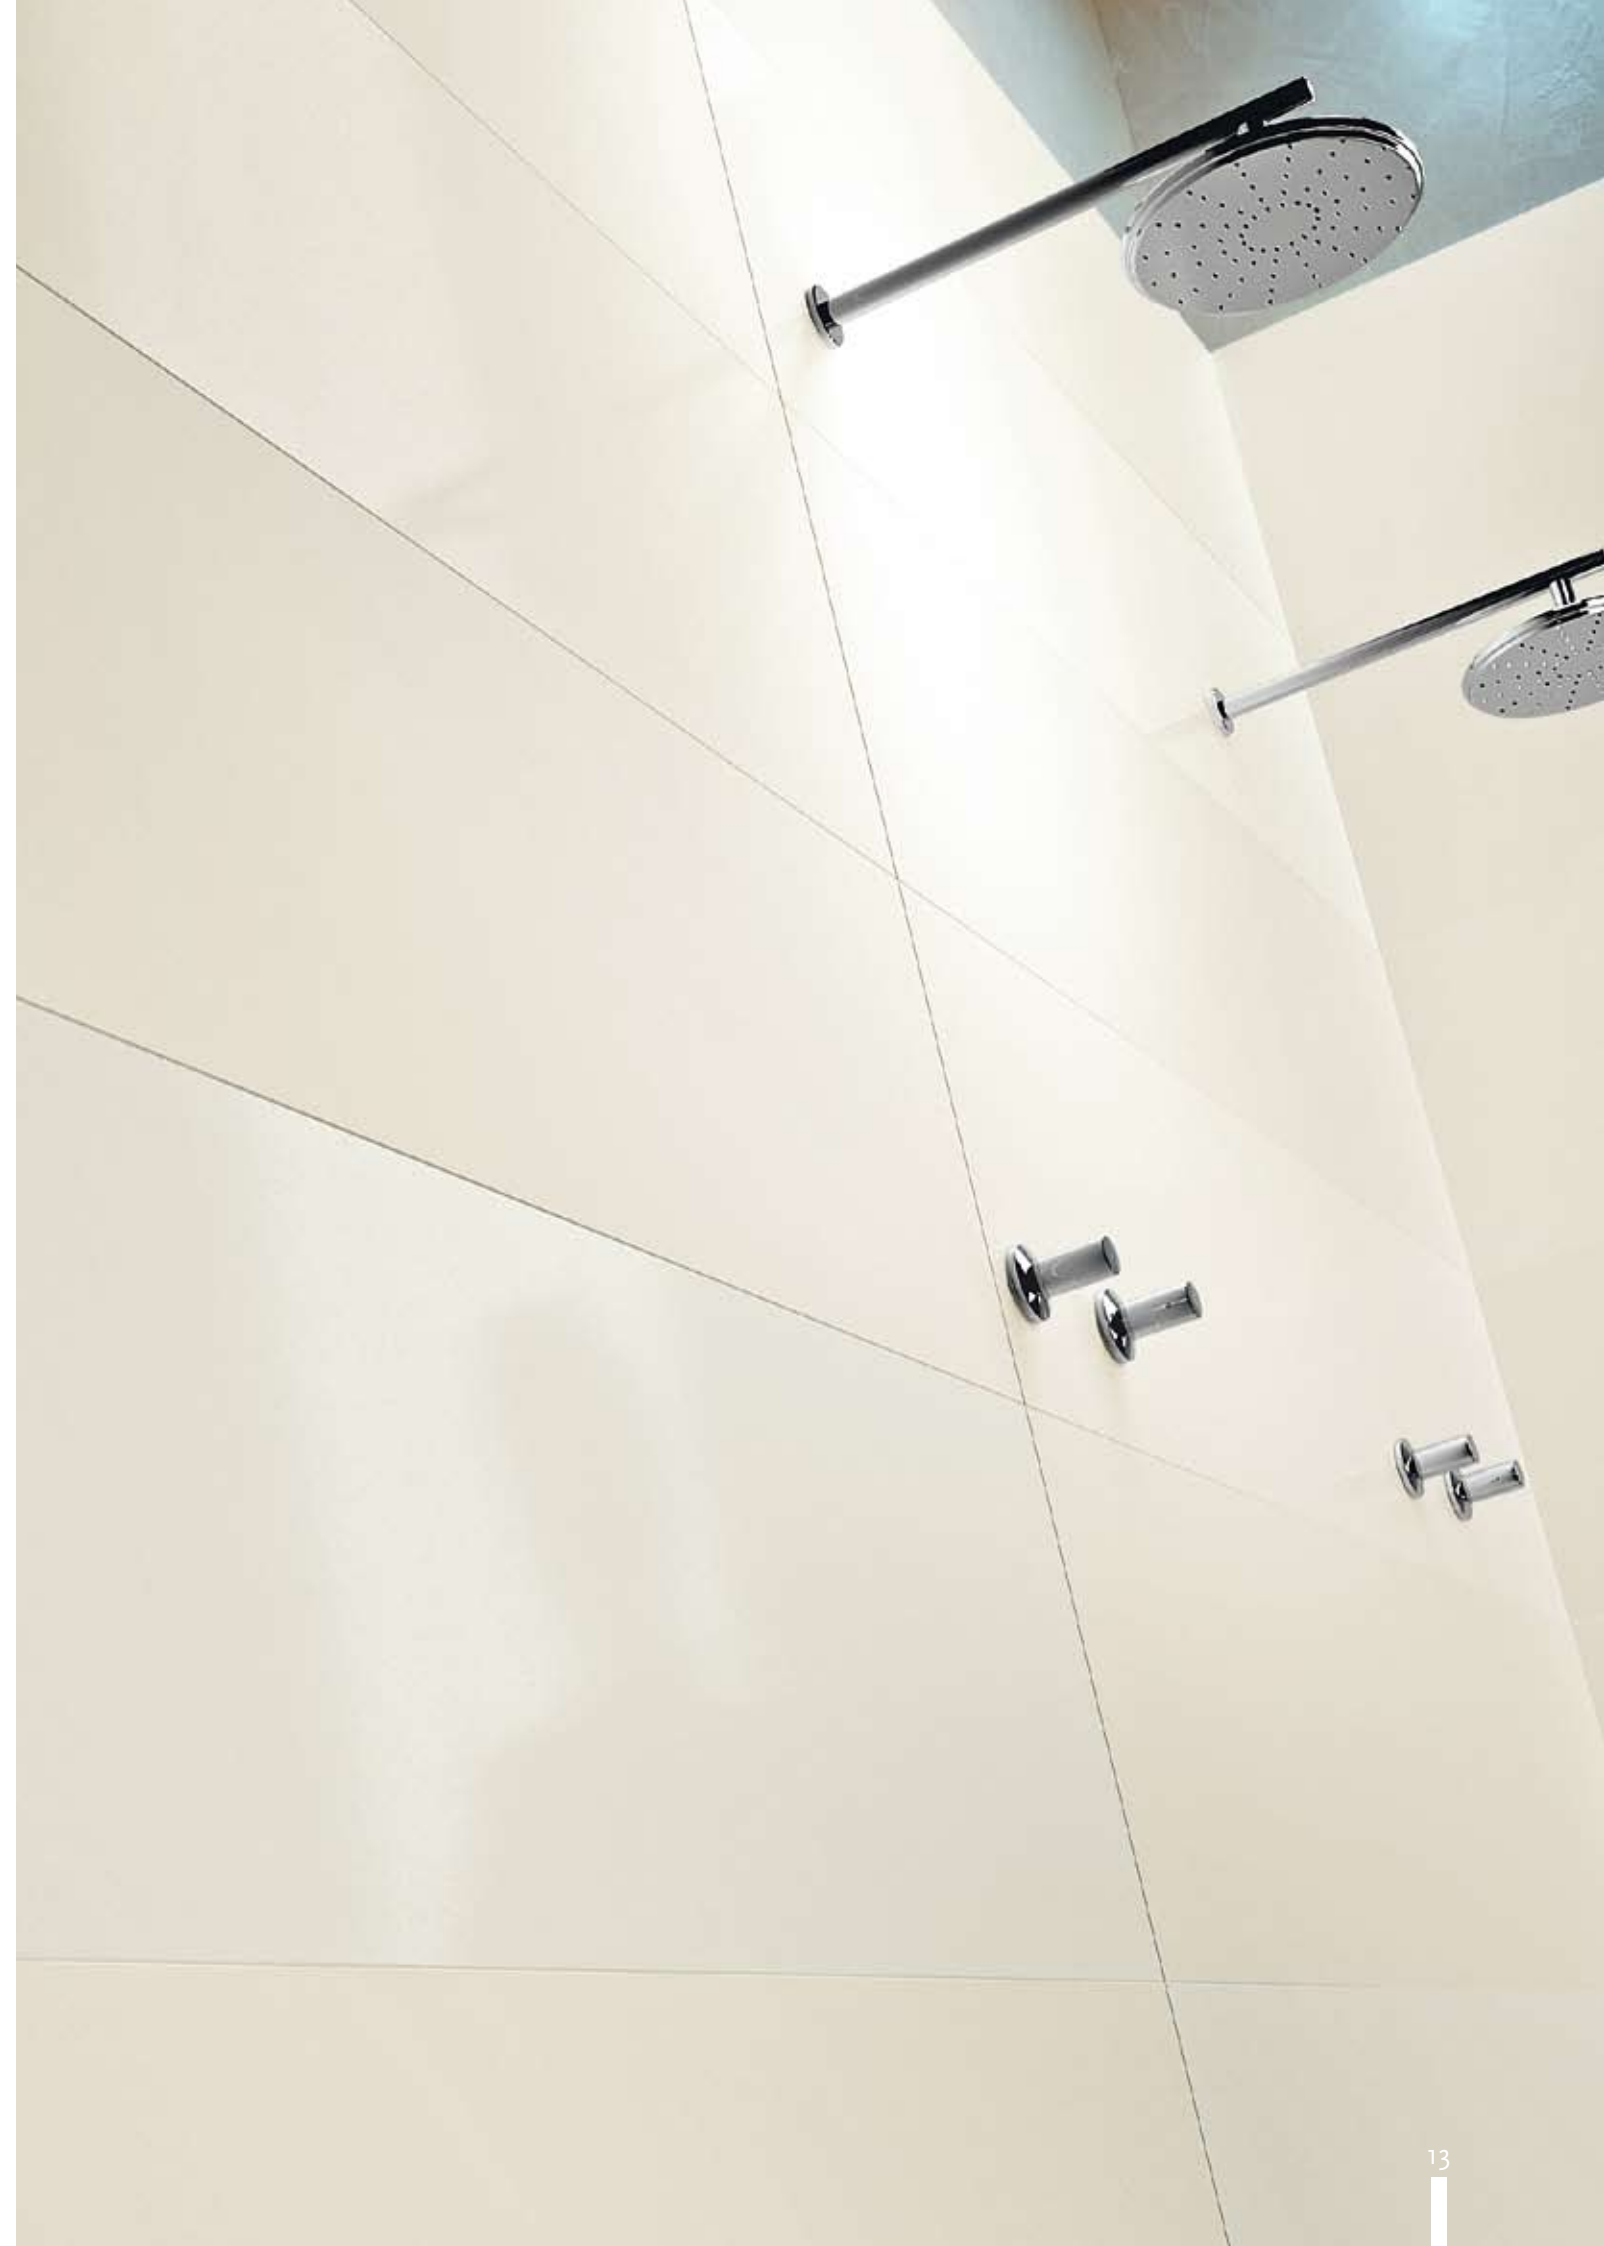

PROPOSTA 2 / PROPOSAL 2





PROPOSTA 2

Pavimento e rivestimento in Bianco Assoluto 1665 dim. cm 67 x 67 x 2

Rivestimento in Bianco Cortina 3002 e Piazza del Campo 3001 dim. cm 67 x 67 x 2

Lavello a lastre di spessore cm. 2 in Piazza del Campo 3001 con sifone per scarico acqua in acciaio inox. Dim. cm. 160 x 55 x 20 h

PROPOSAL 2

Flooring and wall cladding in Bianco Assoluto 1665 dim. cm 67 x 67 x 2

Wall cladding in Bianco Cortina 3002 and Piazza del Campo 3001 dim. cm 67 x 67 x 2

Washbasin in glued slabs thick.cm 2 of Piazza del Campo 3001 with drain hole in stainless steel. Dim. cm. 160 x 55 x 20 h



PROPOSTA 2

Piatto doccia in Piazza del Campo 3001 sabbiato, con pendenza e sifone per scarico acqua in acciaio inox con griglia in Piazza del Campo 3001, dim. cm. 90 x 90 x 3

Particolare sifone per scarico acqua in acciaio inox con griglia in Piazza del Campo 3001

PROPOSAL 2

Shower tray in Piazza del Campo 3001 sandblasted, with slope and drain hole in stainless steel with grid in Piazza del Campo 3001 dim. cm. 90 x 90 x 3

Drain hole detail in stainless steel with grid in Piazza del Campo 3001



PROPOSTA 3 / PROPOSAL 3

Colori scuri per un ambiente tonificante ed energetico.

Dark colours for tonic and energetic environment.



PROPOSTA 3 / PROPOSAL 3





PROPOSTA 3

Pavimento in Grigio Nordico 1911 dim. cm. 134 x 134 x 2

Rivestimento in Marron Glacè 1805 dim. cm. 33,5 x 134 x 2

Piatto doccia in Bianco Assoluto 1665 sabbiato, con pendenza e sifone per scarico acqua in acciaio inox, dim. cm. 90 x 90 x 3

Lavello a lastre di spessore cm. 2 in Bianco Assoluto 1665 con sifone per scarico acqua in acciaio inox. Dim. cm. 134 x 55 x 20 h


PROPOSAL 3

Flooring in Grigio Nordico 1911 dim. cm 134 x 134 x 2

Wall cladding in Marron Glacè 1805 dim. cm 33,5 x 134 x 2

Shower tray in Bianco Assoluto 1665 sandblasted, with slope and drain hole in stainless steel dim. cm. 90 x 90 x 3

Washbasin in glued slabs thick.cm 2 in Bianco Assoluto 1665 with drain hole in stainless steel. Dim. cm. 134 x 55 x 20 h

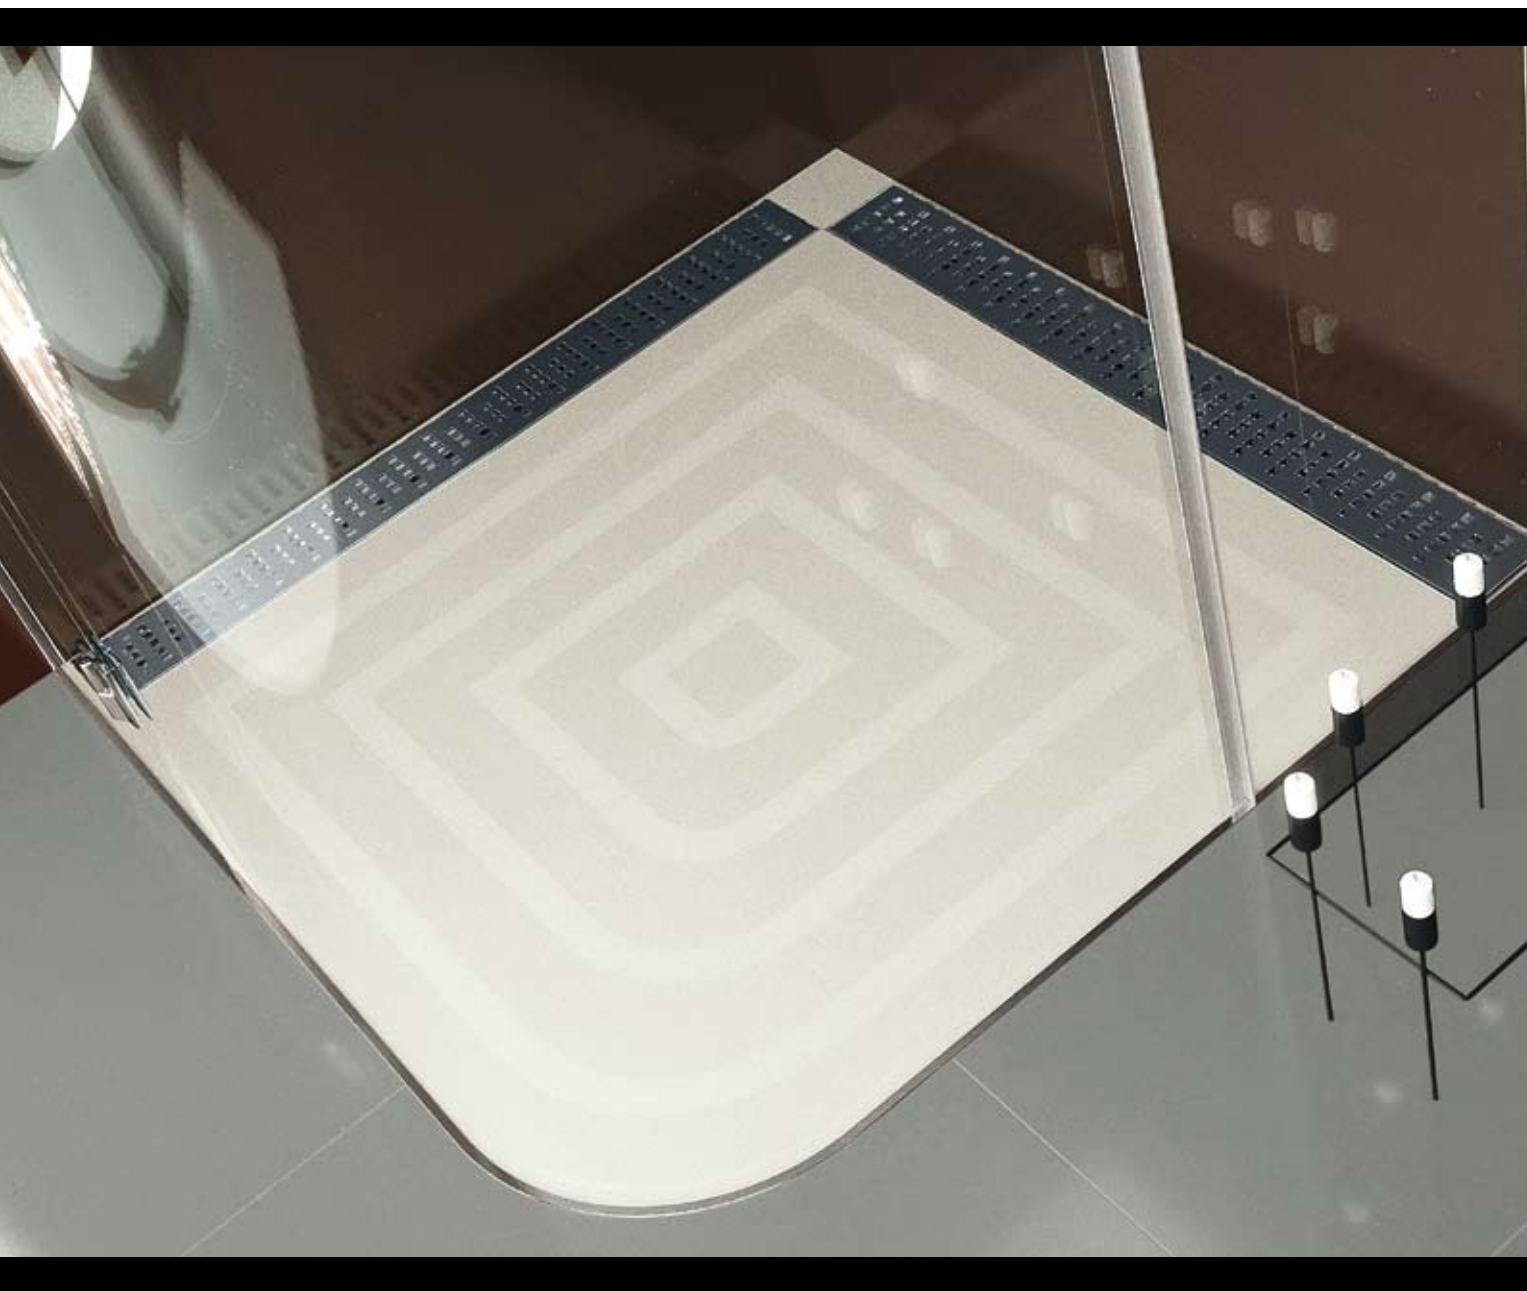





APPLICAZIONI / APPLICATION

Pavimenti e rivestimenti / Flooring and wall cladding

Sistema lavabo / Washbasin system

Sistema piatto doccia e sifoni / Shower tray system and drain system









Abaco
Abacus

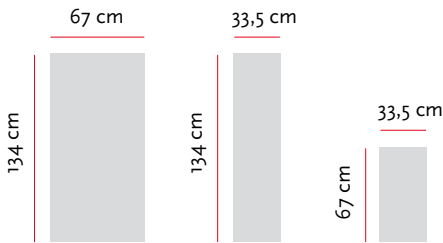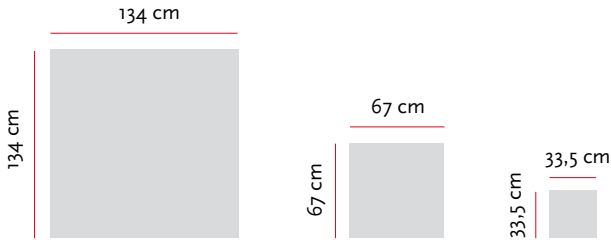


IMPORTANTE
Posa in opera da eseguire necessariamente con fuga tra le piastrelle (min. 2mm /max 10 mm).
Per tale motivo la dimensione nominale delle piastrelle può variare di qualche mm, a seconda dei formati scelti per la composizione pavimento/rivestimento.

IMPORTANT
To be installed necessarily with joint among the tiles (min. 2mm /max 10 mm).
For this reason, the nominal dimension of the tiles could differ few mm according to the required sizes for the composition floor/wall covering.

Proposte / Proposal

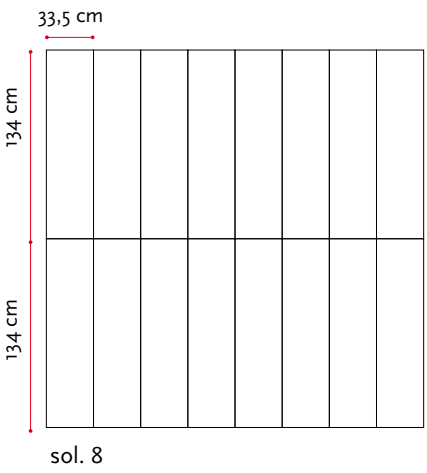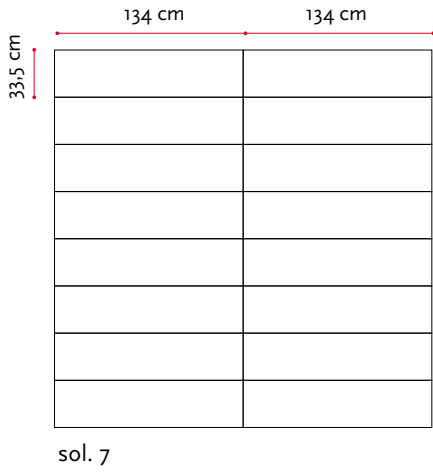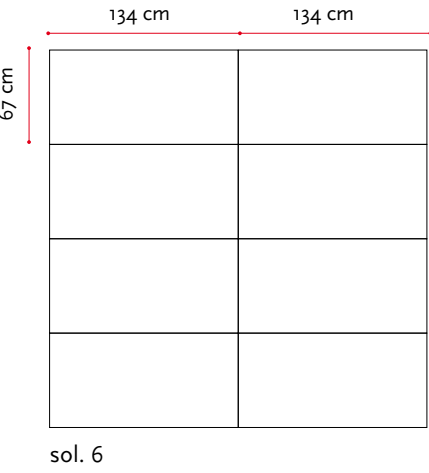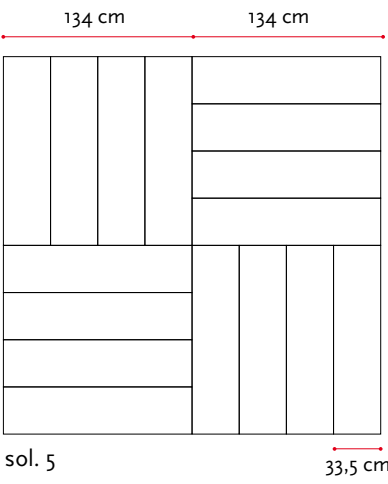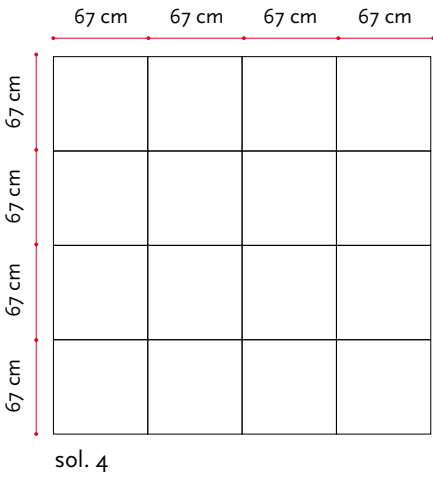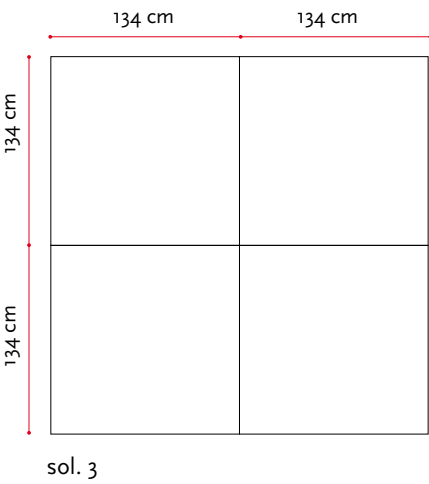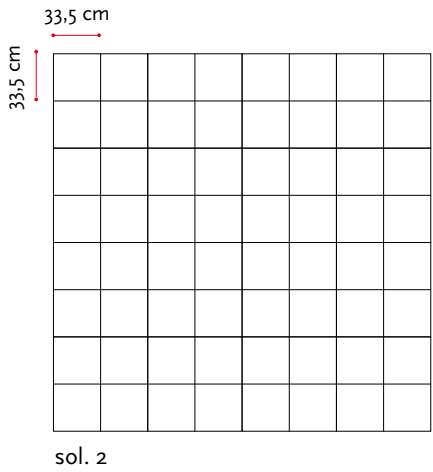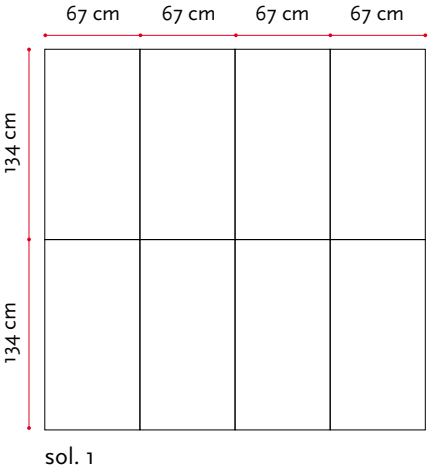

Lavabo quadra - tavola tecnica e sezione Washbasin quadra – technical sheet and section

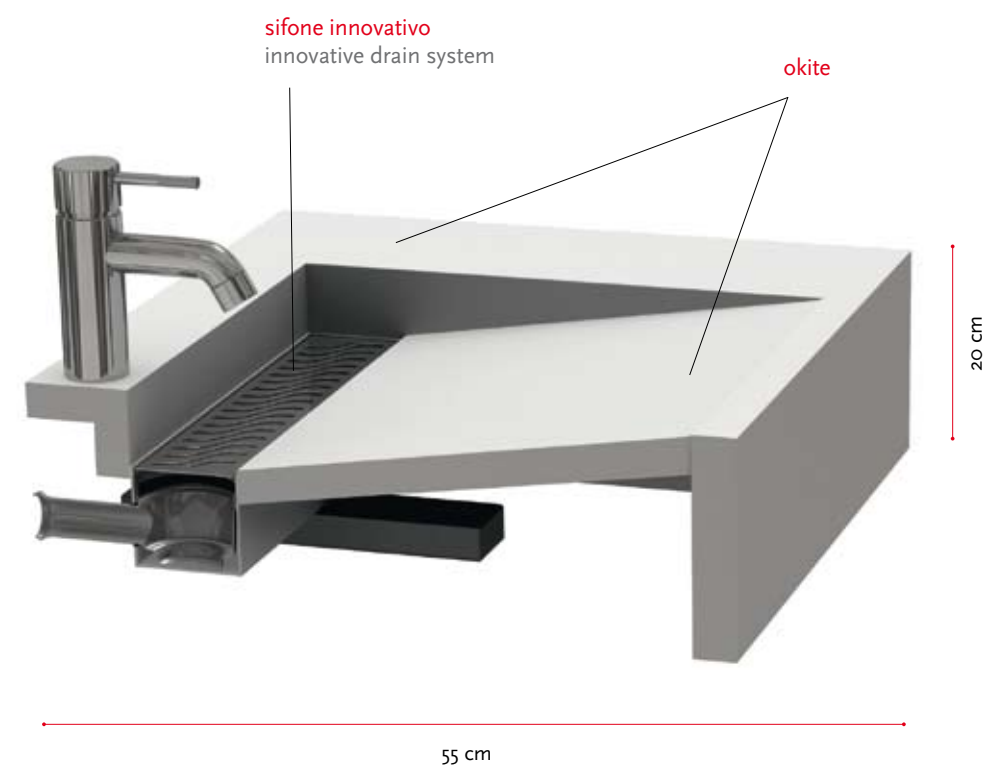

lavabo quadra okite sol. 1



lavabo quadra okite sol. 2



lavabo quadra okite sol. 3

DOCCE E SIFONI / SHOWER AND DRAIN SYSTEM

Piatti doccia filo pavimento: esempi
Flush fitting shower trays: example



sol. 1



sol. 2

Canaline
Grids



texture tessera



texture fusion



texture graffiti



texture linea




texture tile acciaio




texture tile okite

CARATTERISTICHE TECNICHE: canalina a pavimento in acciaio inox, fornita con griglia di drenaggio o con inserto piastrellabile. Disponibile in differenti lunghezze.



TECHNICAL DETAILS: stainless steel rough in, available in different lengths, supplied with choice of drain grid.

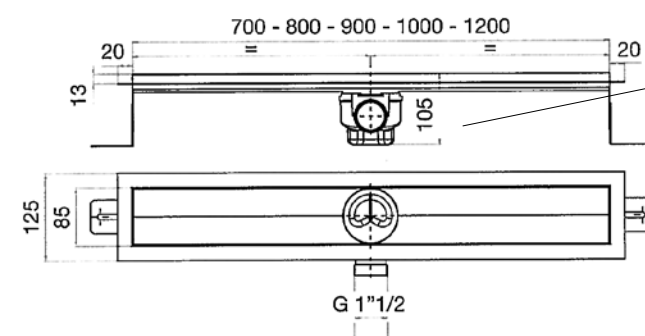


altezza totale filo pavimento 105 mm.
conforme EN274
total height to floor 105 mm. in conformity
with EN274

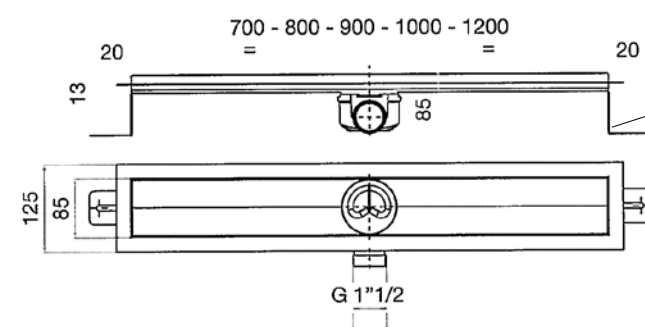

versione ribassata con altezza totale filo
pavimento 85 mm.
lowered version, total height to the floor 85
mm.

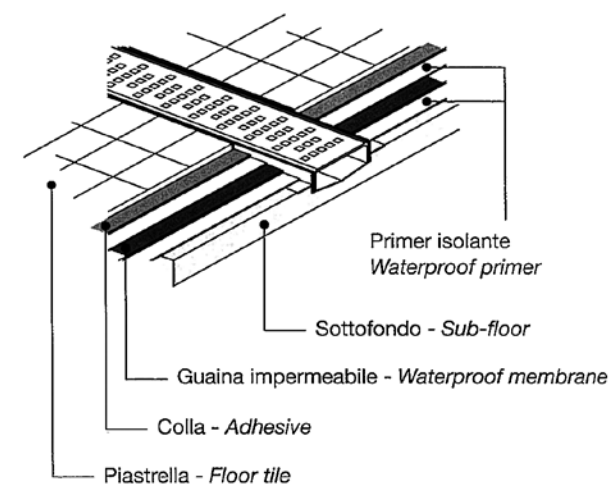

il sifone preassemblato, inamovibile
e orientabile a 360° può essere, è
completamente ispezionabile
the preassembled 360° swivel drain, has
removable siphon, for easy cleaning and
service



le canaline possono essere montate in linea
the grids can be installed in a row



COS'È L'OKITE

ABOUT OKITE

Caratteristiche

OKITE® è composto di quarzo, il quarto materiale più duro al mondo, e conserva la resistenza, la durezza e la durata della roccia madre da cui deriva.

IL QUARZO

Il quarzo è la carica minerale di cui è composto OKITE®. Questo minerale dona forza e durezza alle lastre OKITE®. Il quarzo infatti è il quarto minerale più duro al mondo e le lastre di OKITE®, data la elevata concentrazione di questo minerale, conservano tutta la forza e la durezza della roccia madre.

Il quarzo impiegato per la produzione di OKITE® viene selezionato dal Centro Ricerche Seieffe secondo rigidi parametri di purezza.

Una gemma di quarzo, uguale a quella da cui si ricavano i granulati per la produzione di OKITE®.

LA RESINA

Questo prodotto è usato in minima parte nella composizione di OKITE® e ha principalmente la funzione di legante tra le particelle di quarzo. La resina utilizzata è di tipo "poliestere" e anche in questo caso il Centro Ricerche Seieffe provvede a selezionare tale materie prime secondo rigidi parametri di viscosità e proprietà leganti. La resina non è affatto nociva per la salute - la resina catalizzata infatti non rilascia alcun tipo di esalazione e non procura alcun tipo di effetto nocivo. La resina infatti, una volta catalizzata, è completamente atossica. Il processo di catalisi ed indurimento avviene attraverso opportuni catalizzatori e attraverso la cottura della lastra ad una temperatura compresa fra 110 e 120 gradi centigradi.

GLI OSSIDI

Costituiscono la minima parte della miscela che compone OKITE®. Si tratta di coloranti assolutamente naturali in quanto ricavati dal processo di raffinazione dei metalli che miscelati tra di loro permettono di ottenere qualunque tipo di colorazione - anche quelle che le pietre naturali non riescono ad offrire.

I pigmenti utilizzati per la miscela che compone OKITE® sono esclusivamente in polvere e sono assolutamente naturali in quanto ricavati dal ferro.

Per la sua composizione OKITE® è in grado di offrire numerosi vantaggi allo stesso tempo:

- Ampia disponibilità di colori tra cui scegliere.
- Resistenza agli impatti
- Resistenza all'abrasione.
- Resistenza ai comuni acidi domestici
- Uniformità di colore.
- Certificato all'Ente Statunitense "NSF" per la collocazione in aree destinate alla preparazione dei cibi.

Features

OKITE® is a specially developed quartz based surfacing material (about 93% quartz and 7% polyester resin) made in Italy by Seieffe Srl.

OKITE® is available in slabs, measuring 306x140cm, with thickness ranging from 1.3cm, 2cm and 3cm used for horizontal and vertical applications. It can also be customized to fit any project.

OKITE® has a absorption rate of 0.022 percent whilst granite is the next closest at 0.2-1.0 percent.

OKITE's strength and durability are unparalleled as proven by outside independent sources that conducted tests on its physical, mechanical and environmental properties. Consequently OKITE® does not require sealing or polishing.

The results of these tests confirm that against marble and granite, OKITE® is the strongest of the three and is much more resistant to cracking, staining or breaking than any other quarried stones.

In fact only three minerals : diamond, sapphire and topaz - are stronger than OKITE®.

Additionally, OKITE® withstands limited exposure to normal cooking temperatures.

Unlike marble or granite, OKITE® does not require any special care or maintenance. It is resistant to staining, scratching and heat and features higher flexibility and strength as compared to other quarried stone, as well as its ability of not absorbing liquids.


With routine care, the remarkably low-maintenance OKITE® will preserve its look and beauty for years to come. In addition to the product's proven performance qualities, OKITE® fulfils both decorative and specific design needs for commercial, institutional and residential applications.

OKITE® is ideal for kitchen counter tops, bath vanity tops, hotel reception areas, as well for treads and risers, floor tiles, cladding and partition walls.

OKITE's versatility, beauty and outstanding performance qualities make it an extremely desirable and sought after surfacing material for all spectrums of the design industry.






QUARZO

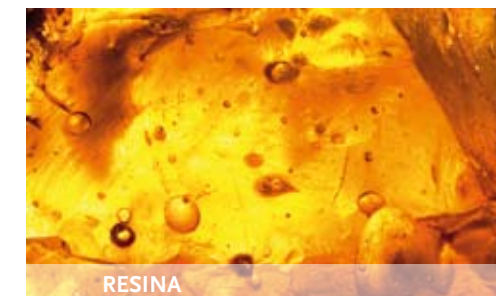

RESINA



OSSIDI

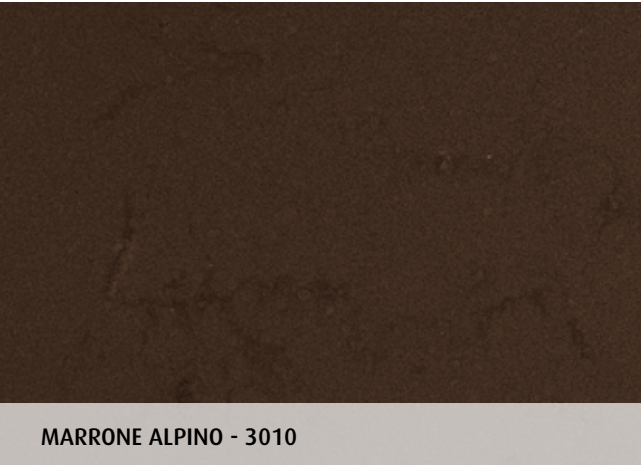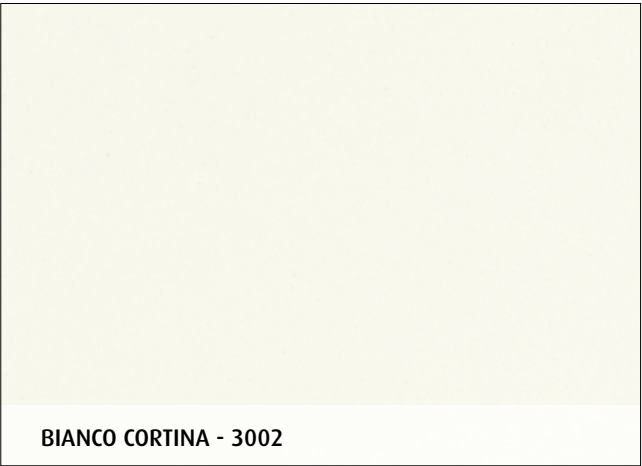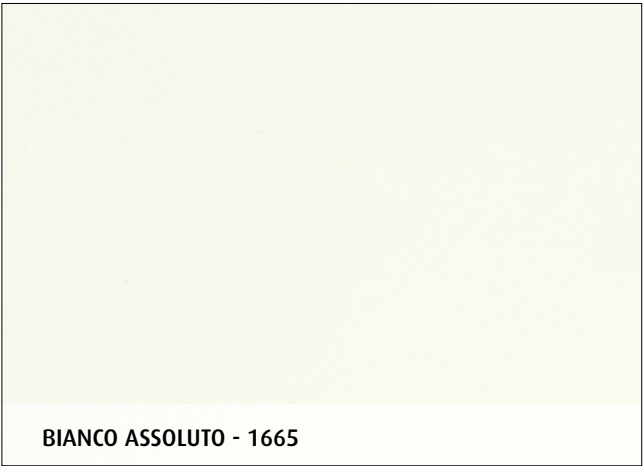

POSA IN OPERA / INSTALLATION

Schema riassuntivo prodotti consigliati per la messa in opera delle mattonelle okite
Table of the advised products for the installation of Okite tiles

	PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO SUBSTRATE PREPARATION	COLLANTI GLUE	SIGILLANTI SEALANTS	FUGHE GROUTS
MAPEI	MAPECEM PLANICRETE NIVORAPID	GRANIRAPID KERACRETE	ULTRACOLOR KERAPOXY (disponibili in 24 colori) (available in 24 colours)	2/10 mm (a seconda della flessibilità e caratteristiche del supporto, delle dimensioni e degli sbalzi termici previsti) 2/10 mm (according to the support's flexibility and characteristic, the size, and the expected change in temperature)
KERAKOLL	KERACEM KERACEM PRONO	H40 MARMOREX SUPERFLEX	FUGABELLA 2 - 12 mm	
LITOKOL	LITOCEM LITILIV S15	LITOSTONE K 99 LITOELASTIC PU 34	LITOCHROM 0 - 2 mm LITOCHROM 2 - 8 mm LITOCHROM 4 - 15 mm LITOELASTIC PU 34	

LISTINO PREZZI / PRICE LIST

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
FLOOR AND WALL CLADDING

CODICE	MATERIALE	FASCIA	SPESSORE CM.	PREZZO € / mq
CODE	MATERIALS	RANGE	THICKNESS CM.	PRICE € /sm
1717	Roman Stone	1	2	480,00
1114	Nero Assoluto	3	2	540,00
1934	Marrone Emperador	4	2	540,00
1805	Marron Glacè	5	2	660,00
1911	Grigio Nordico	5	2	660,00
3001	Piazza del Campo	5B	2	660,00
3002	Bianco Cortina	5B	2	660,00
3006	Gold Stone Colosseo	5B	2	660,00
3010	Marrone Alpino	5B	2	660,00
1665	Bianco Assoluto	6	2	740,00

Prezzi validi per tutti i formati nello spessore 2 cm.
Valid prices for all the formats in the thickness 2 cm.

PIANO PER LAVABI sezione cm. 55x20h
VANITY TOP section 55x20h

CODICE	MATERIALE	FASCIA	PREZZO € / ml
CODE	MATERIALS	RANGE	PRICE € / lm
1717	Roman Stone	1	960,00
1114	Nero Assoluto	3	1.080,00
1934	Marrone Emperador	4	1.080,00
1805	Marron Glacè	5	1.320,00
1911	Grigio Nordico	5	1.320,00
3001	Piazza del Campo	5B	1.320,00
3002	Bianco Cortina	5B	1.320,00
3006	Gold Stone Colosseo	5B	1.320,00
3010	Marrone Alpino	5B	1.320,00
1665	Bianco Assoluto	6	1.480,00

costo per lavorazione lavabo dim. 90x49 cm. € 800,00/cad
price for wash basin working dim. 90x49 cm. € 800,00/ for each

costo per canalina e griglia € 960,00/ml
price for grid € 960,00/lm


PIATTO DOCCIA
SHOWER TRAY

CODICE	MATERIALE	FASCIA	PREZZO € / ml	
CODE	MATERIALS	RANGE	PRICE € / lm	
			90x90x3	190x90x3
1717	Roman Stone	1	1.280,00	2.600,00
1114	Nero Assoluto	3	1.340,00	2.700,00
1934	Marrone Emperador	4	1.340,00	2.700,00
1805	Marron Glacè	5	1.460,00	3.000,00
1911	Grigio Nordico	5	1.460,00	3.000,00
3001	Piazza del Campo	5B	1.460,00	3.000,00
3002	Bianco Cortina	5B	1.460,00	3.000,00
3006	Gold Stone Colosseo	5B	1.460,00	3.000,00
3010	Marrone Alpino	5B	1.460,00	3.000,00
1665	Bianco Assoluto	6	1.540,00	3.100,00

costo per canalina e griglia € 960,00/ml
price for grid € 960,00/lm

per piatto doccia sagomato aggiungere € 100,00/cad.
for shower tray shaped add € 100,00 for each

costo per canalina e griglia € 960,00/ml
price for grid € 960,00/lm

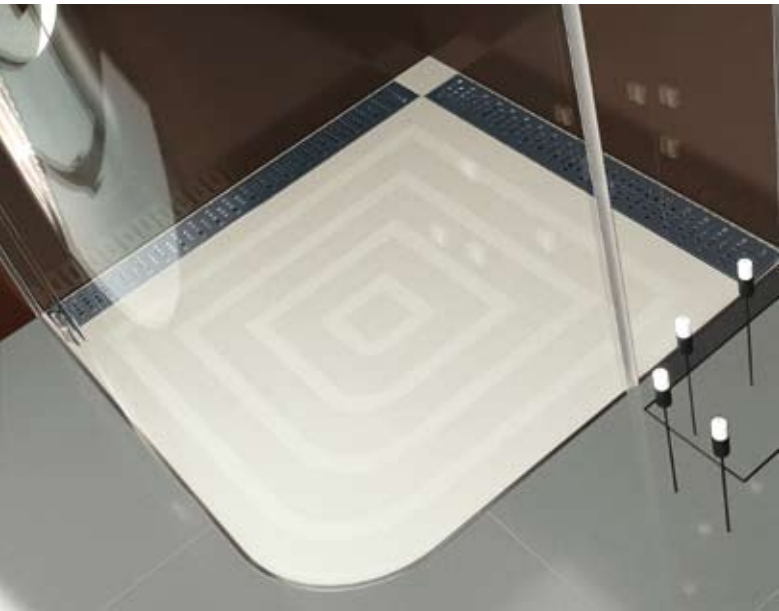

COLOPHON

Art director > **Enrico Tonucci** (Tonucci Design)
Concept > **Anteprima** (Gruppo Manservigi)
Rendering > **Anteprima** (Gruppo Manservigi)
Stampa > **Luciano Manservigi** (Gruppo Manservigi)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) TERMINI DI CONSEGNA: 30 gg. circa a seconda della quantità e del tipo di materiale per le lavorazioni riportate da catalogo.
 - 2a) PESO: per lo spessore di cm. 2 è di kg. 48 al mq. imballo compreso.
 - 2b) PESO: per lo spessore di cm. 3 è di kg. 72 al mq. imballo compreso.
 - 3) La merce viaggia a rischio del cliente.
 - 4) Possono verificarsi differenze nei colori e nelle dimensioni.
 - 5) Eventuali reclami vengono presi in considerazione solamente se rilevati entro 5 gg dalla consegna della merce a mezzo lettera raccomandata.
 - 6) Non si accettano reclami per materiale già posato.
 - 7) Il Foro competente per qualsiasi controversia è il Foro di Senigallia.
 - 8) Il presente listino è in vigore dal 29/09/09
 - 9) Merce franco Sassuolo presso il deposito Frascari e il deposito Gazzotti (escluso il costo del deposito).
 - 10) Per consegne presso altri depositi verrà applicato un costo aggiuntivo di E 30,00
 - 11) I prezzi sono al netto di IVA.
 - 12) Pagamento da convenire.
 - 13) Imballo Italia 4%
 - 14) Imballo estero 5%
 - 15) Imballo minimo E 30,00
 - 16) In caso di richiesta di completamenti, L'Azienda non garantisce la stessa tonalità della partita precedente consegnata in quanto, data la caratteristica del materiale, non è possibile la classificazione codificata dei toni.
 - 17) Dati tecnici e campioni forniti sono puramente indicativi.
- La Bigelli Marmi si riserva di apportare qualsiasi variazione, ai dati indicati, al fine di migliorare il prodotto.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

- 1) DELIVERY CONDITIONS: Approx. 30 days depending on quantity and type of material chosen from the catalogue.
 - 2a) WEIGHT: for 2 cm. thickness 48 kg. for sq.m. including packaging.
 - 2b) WEIGHT: for 3 cm. thickness 72 kg. for sq.m. including packaging.
 - 3) Goods travel at customer's risk.
 - 4) Colour and size differences are always possible.
 - 5) Any complaint will only be taken into consideration if made within 5 days from receipt of goods.
 - 6) No complaints can be accepted for laid materials.
 - 7) The Tribunal of Senigallia shall have jurisdiction for any controversies.
 - 8) The price list is in force from 29/09/09
 - 9) Goods ex works or sassuolo at Frascari and Gazzotti warehouses.
 - 10) For delivery to other warehouses is to be considered an additional cost of E 30,00
 - 11) Net prices.
 - 12) Payement to be agreed.
 - 13) Packing 4%
 - 14) Export packing 5%
 - 15) Minimum cost of package E 30,00
 - 16) In case of requests for completion, the company does not guarantee the same tone of the previous supply, because according to the characteristic of the material it is not possible the tones' codification.
 - 17) Supplied Technical data and samples are purely indicative.
- The company reserves to bring any variation to the specified data, in order to improve the product.



Bigelli
marmi



BIGELLI s.r.l.

Via Arceviese, 26
60019 Senigallia (AN) - Italy
Tel. +39 071 7926026 (6 linee r.a.)
Fax +39 071 7926046

info@bigellimarmi.it
export@bigellimarmi.it
www.bigellimarmi.it
www.bigellimarmi.com